


РЕЗИНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

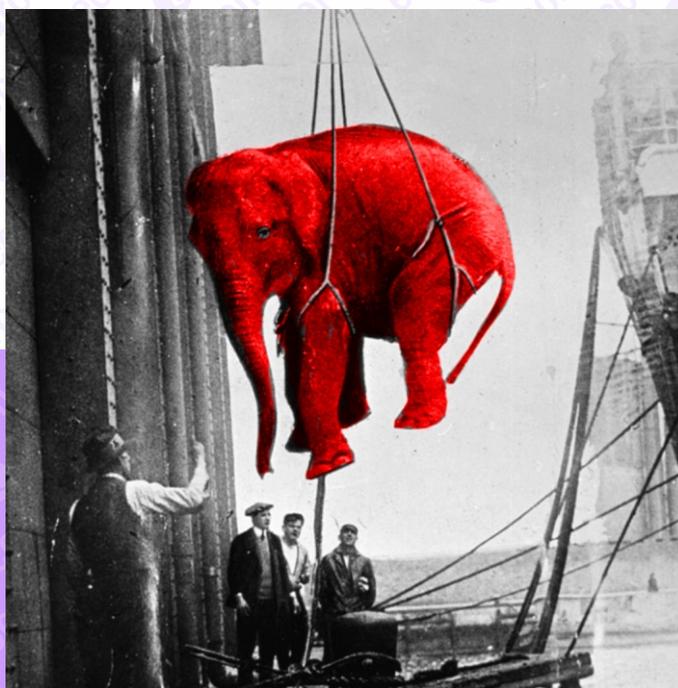

К А Т А Л О Г

Начиная с 2005 года группа компаний ecoroom осуществляет выпуск высокотехнологичных строительных материалов, а также разработку технических решений направленных на обеспечение нужд объектов гражданского и промышленного назначения.

Современное оборудование, использование передовых технологий, собственный автопарк спецтехники и высококачественное сырьё от мировых производителей – важные составляющие, позволившие компании стабильно развиваться в области производства и продаж строительных материалов. Инновационный подход к развитию бизнеса, а также безупречная репутация, дали возможность компании уверенно занять своё место в строительном сегменте Российского рынка, а также стран ближнего зарубежья.

Наличие трёх научно-исследовательских лабораторий, а также собственной испытательной базы, оснащенной передовым оборудованием и технологиями, гарантированно ставит в приоритет высокую стабильность качества, как готовой продукции, так и разработок новых технических решений. Стоит отметить, что основным гарантом высокого уровня качества нашей продукции является тщательный поэтапный контроль всех этапов производственного процесса в соответствии с требованиями ISO 9001.

Совершенная система по контролю качества, не только готовой продукции, но и поступающих сырьевых компонентов, гарантирует высокие, а самое главное стабильные показатели качества производимой нами продукции. В настоящий момент занимаемые нами производственные площади составляют более 8000 м².

Все разработки ecoroom нацелены на обеспечение высокого уровня безопасности, экологичности и комфорта в применении, а также созданы с заботой о человеке и безопасности окружающей среды.

КРАСКА РЕЗИНОВАЯ ecoroom ИНТЕРЬЕРНАЯ СУПЕРБЕЛАЯ

Высокоэластичная интерьерная краска с высокими показателями устойчивости к эксплуатационной нагрузке. Применяется в помещениях, требующих частой влажной уборки. Окрашенные поверхности могут мыться с применением щелочных моющих средств губкой, тряпкой, и другими неабразивными материалами не ранее, чем через 10 суток после окрашивания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- помещения с высокой эксплуатационной нагрузкой
- бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отсутствие запаха
- обладает хорошей адгезией
- повышенная укрывистость
- не желтеет со временем
- высокая степень белизны
- высокая атмосферостойкость



Расход на один слой, г/м ²	150-190
Цвет пленки после высыхания	белый, колеровка
Время высыхания до степени 3 при температуре 20°C, час	1
pH	8,7
Блеск	матовый
Способ нанесения	кисть, валик, безвоздушный метод
Разбавитель	вода
Морозостойкость, при -20°C	5 циклов замораживания/оттаивания
Срок годности	24 мес
Фасовка	1,4 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 45 кг

КРАСКА РЕЗИНОВАЯ ecoroom ФАСАДНАЯ СУПЕРБЕЛАЯ

Высокоэластичная фасадная краска для наружных работ. Применяется на основаниях с высокой эксплуатационной нагрузкой. Окрашенные поверхности могут мыться с применением щелочных моющих средств губкой, тряпкой, и другими неабразивными материалами не ранее, чем через 10 суток после окрашивания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- фасады зданий с высокой эксплуатационной нагрузкой
- бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отсутствие запаха
- обладает хорошей адгезией
- повышенная укрывистость
- не желтеет со временем
- высокая степень белизны
- повышенная атмосферостойкость



Расход на один слой, г/м ²	150-190
Цвет пленки после высыхания	белый, колеровка
Время высыхания до степени 3 при температуре 20°C, час	1
pH	8,7
Блеск	матовый
Способ нанесения	кисть, валик, безвоздушный метод
Разбавитель	вода
Морозостойкость, при -20°C	5 циклов замораживания/оттаивания
Срок годности	24 мес
Фасовка	1,4 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 45 кг

КРАСКА РЕЗИНОВАЯ ecoroom ДЛЯ OSB

Высококачественная эластичная краска на основе водно-дисперсионной композиции сополимеров с минеральными наполнителями и функциональными добавками. Идеально подходит для получения декоративно-защитного покрытия на поверхности OSB. Обладает повышенным укрывом, белизной и устойчивостью к погодным явлениям.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- поверхности фасадов и интерьеров зданий из дерева
- поверхности фасадов и интерьеров зданий из OSB
- поверхности фасадов и интерьеров зданий из фанеры
- поверхности фасадов и интерьеров зданий из других пористых древесных материалов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отсутствие запаха
- легко наносится
- высокая укрывистость
- обладает антибактериальными свойствами
- не содержит растворителей



Расход на один слой, г/м ²	200-250
Цвет пленки после высыхания	белый, колеровка
Плотность, г/мл	1,4
Способ нанесения	кисть, валик, безвоздушный метод
Разбавитель	вода
Морозостойкость, при -20°C	5 циклов замораживания/оттаивания
Срок годности	12 мес
Фасовка	1,4 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 45 кг

КРАСКА ФАКТУРНАЯ РЕЗИНОВАЯ ecoroom ДЛЯ OSB

Высококачественная эластичная фактурная краска на основе водно-дисперсионной композиции сополимеров с минеральными наполнителями и функциональными добавками. Идеально подходит для получения декоративно-рельефного покрытия на поверхности OSB. Обладает повышенным укрывом и белизной. Не содержит вредных веществ и растворителей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- поверхности фасадов и интерьеров зданий из дерева
- поверхности фасадов и интерьеров зданий из OSB
- поверхности фасадов и интерьеров зданий из фанеры
- поверхности фасадов и интерьеров зданий из пористых древесных материалов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отсутствие запаха
- легко наносится
- высокая укрывистость
- скрывает неровности основания
- не содержит растворителей



Расход на один слой, г/м ²	300-800
Цвет пленки после высыхания	белый, колеровка
Максимальная толщина слоя	5 мм
Время высыхания, ч	24-48
Плотность, г/мл	1,5
Способ нанесения	кисть, фактурный валик, шпатель, безвоздушный метод
Разбавитель	вода
Морозостойкость, при -20°C	5 циклов замораживания/оттаивания
Срок годности	12 мес
Фасовка	1,4 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 45 кг

ШТУКАТУРКА РЕЗИНОВАЯ ecoroom «ШУБА»

Готовая к применению резиновая штукатурка на основе полимерных смол, для наружных и внутренних работ. За счет эластичности защищает поверхность от климатического воздействия, образует прочное покрытие без трещин, придает декоративные свойства. Образует покрытие с однородно-шероховатой структурой. Производится из экологически чистого сырья.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- финишная декоративная отделка
- бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности
- ДСП, ДВП, OSB и фанера

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокоэластичная и устойчива к деформациям
- атмосферостойкая
- высокая механическая прочность
- высокая стойкость к УФ излучениям
- обладает хорошей адгезией
- не содержит растворителей
- морозостойкость



Расход	Зерно 1,5мм: 2,0-2,3 кг/м ² (распылением 1,8 кг/м ²)
Время высыхания при +20°C, ч	24
Полное высыхание, дни	3
Способ нанесения	металлическая кельма, тёрка
Срок годности	18 мес
Фасовка	18 кг

ШТУКАТУРКА РЕЗИНОВАЯ ecoroom «КОРОЕД»

Готовая к применению резиновая штукатурка на основе полимерных смол, для наружных и внутренних работ. За счет эластичности защищает поверхность от климатического воздействия, образует прочное покрытие без трещин, придает декоративные свойства. Образует покрытие с бороздчатой структурой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- финишная декоративная отделка
- бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности
- ДСП, ДВП, OSB и фанера

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокоэластичная и устойчива к деформациям
- атмосферостойкая
- высокая механическая прочность
- высокая стойкость к УФ излучениям
- обладает хорошей адгезией
- не содержит растворителей
- морозостойкость



Расход	Зерно 1,5мм: 2,0-2,3 кг/м ² (распылением 1,8 кг/м ²)
Время высыхания при +20°C, ч	24
Полное высыхание, дни	3
Способ нанесения	металлическая кельма, тёрка
Срок годности	18 мес
Фасовка	18 кг

ШТУКАТУРКА РЕЗИНОВАЯ ecoroom «ШУБА» ДЛЯ OSB

Готовый к применению материал на основе полимерных смол с минеральным наполнителем, предназначенный для наружных и внутренних работ. Образует «дышащее» покрытие с однородно-шероховатой структурой, устойчивое к повышенной влажности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- декоративная отделка поверхности фасадов и интерьеров зданий из дерева, OSB, фанеры и других пористых древесных материалов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отсутствие запаха
- обладает хорошей адгезией
- не желтеет со временем
- повышенная белизна
- высокая механическая прочность
- эластичная



Расход на один слой, кг/м ²	1,8 - 2
Цвет пленки после высыхания	белый, колеровка
Плотность, г/мл	1,65
Максимальная крупность наполнителя, мм	1,5
Эластичность при изгибе, мм	1
Способ нанесения	шпатель, кельма
Разбавитель	вода
Рисунок	однородно-шероховатый
Морозостойкость, при -20°C	5 циклов замораживания/оттаивания
Срок годности	12 мес
Фасовка	18 кг

ШТУКАТУРКА РЕЗИНОВАЯ ecoroom «КОРОЕД» ДЛЯ OSB

Готовый к применению материал на основе полимерных смол с минеральным наполнителем, предназначенный для наружных и внутренних работ. Образует «дышащее» покрытие с бороздчатой структурой, устойчивое к повышенной влажности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- декоративная отделка поверхности фасадов и интерьеров зданий из дерева, OSB, фанеры и других пористых древесных материалов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отсутствие запаха
- обладает хорошей адгезией
- не желтеет со временем
- повышенная белизна
- высокая механическая прочность



Расход на один слой, кг/м ²	1,8 - 2
Цвет пленки после высыхания	белый, колеровка
Плотность, г/мл	1,65
Максимальная крупность наполнителя, мм	1,5
Эластичность при изгибе, мм	1
Способ нанесения	шпатель, кельма
Разбавитель	вода
Рисунок	«короед»
Морозостойкость, при -20°C	5 циклов замораживания/оттаивания
Срок годности	12 мес
Фасовка	18 кг

ШТУКАТУРКА РЕЗИНОВАЯ ecoroom МРАМОРНАЯ

Готовая к применению мраморная резиновая штукатурка предназначена для изготовления декоративных покрытий мозаичной фактуры, для наружных и внутренних работ. Защищает поверхность от климатического воздействия, образует прочное покрытие без трещин, придает декоративные свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- финишная декоративная отделка
- бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности
- ДСП, ДВП, OSB и фанера

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокоэластичная и устойчива к деформациям
- атмосферостойкая
- высокая механическая прочность
- высокая стойкость к УФ излучениям
- обладает хорошей адгезией
- не содержит растворителей
- морозостойкость



Расход	Зерно 1,5мм: 2,0-2,3 кг/м ² (распылением 1,8 кг/м ²)
Время высыхания при +20°C, ч	24
Полное высыхание, дни	3
Способ нанесения	металлическая кельма, тёрка
Срок годности	18 мес
Фасовка	18 кг

ШПАТЛЕВКА РЕЗИНОВАЯ ecoroom

Высококачественная, тонкодисперсная, акриловая шпатлевка на водной основе. Применяется для финишной подготовки, выравнивания и заделки строительных конструкций со средней деформативностью, высокими эксплуатационными нагрузками, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- заделка стыков, сколов и других дефектов на строительных поверхностях, склонных к образованию микротрещин
- первичная и ремонтная подготовка поверхности под финишное декоративное покрытие

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отсутствие запаха
- низкая усадка
- обладает высокой атмосферостойкостью
- легко наносится
- высокая эластичность



Внешний вид	однородная густая паста
Цвет	белый
Наибольшая толщина нанесения, мм	3
Плотность, г/мл	1,55
Разбавитель	вода
Время высыхания, ч	24-48
Температура применения, °C	+5 ... +30
Морозостойкость	5 циклов замораживания/оттаивания
Срок годности	18 мес
Фасовка	1 кг, 3 кг, 8 кг, 16 кг

ШПАТЛЕВКА РЕЗИНОВАЯ ecoroom С АРМИРУЮЩИМ ВОЛОКНОМ ДЛЯ OSB

Высококачественная, тонкодисперсная, однокомпонентная акриловая шпатлевка на водной основе с армирующими волокнами. Применяется для финишной подготовки, выравнивания и заделки строительных конструкций из дерева. Продукт готов к применению, пожаровзрывобезопасный, имеет экологически чистый состав.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- стыки, сколы и другие дефекты на строительных поверхностях, склонных к образованию микротрещин
- первичная и ремонтная подготовка поверхности под финишное декоративное покрытие

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отсутствие запаха
- низкая усадка
- обладает высокой атмосферостойкостью
- легко наносится
- высокая эластичность



Внешний вид	однородная густая паста с полимерными волокнами
Цвет пленки после высыхания	белый, возможна колеровка
Расход, г/м ²	300-900
pH	7,9
Плотность, г/мл	1,55
Разбавитель	вода
Наибольшая толщина нанесения, мм	3
Время высыхания, ч	24-48
Температура применения, °C	+5 ... +30
Срок годности	12 мес
Фасовка	1 кг, 3 кг, 8 кг, 16 кг



107140, Москва, ул. Русаковская, 13
тел.: 8 800 775 07 54
www.ecoroom.ru
info@ecoroom.ru