

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

КЛЕЙ ПВА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ❖ Клей ПВА на водной основе применяется для надежного склеивания дерева, ДСП, фанеры, шпона, облицовочных адсорбирующих материалов, картона и фурнитуры. Можно использовать в качестве пластифицирующей добавки в цементные растворы для повышения эластичности и прочности соединений.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Однокомпонентный
- ❖ Подходит для всех абсорбирующих поверхностей
- ❖ Высокая скорость схватывания
- ❖ Удобство нанесения
- ❖ Удерживает форму
- ❖ Высокие показатели адгезии, при сохранении эластичности клеевого слоя
- ❖ Совместим с известью и цементом
- ❖ Не содержит органических растворителей
- ❖ Легко очищается водой до застывания
- ❖ Экологически чистый продукт



TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

Техническая характеристика	Показатель
Цвет	Белый
Химическая основа	Поливинилацетат
Плотность, кг/л	1,20
Расход, г/м ²	80-150
Сухой остаток, %	75
Время жизни, ч	1
Время полного высыхания, ч	24
Диапазон температур применения, °С	от +10 до +35
Диапазон температур эксплуатации, °С	от - 30 до +110
Количество циклов замораживания/размораживания	10
Срок годности, месяцев	18



TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, без следов пыли, масла и жира

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Перед применением тщательно перемешать
- ❖ Применять при температуре не ниже +10°C
- ❖ Наносить тонким ровным слоем с помощью кисти, валика, шпателя или другого инструмента
- ❖ Соединить и сжать склеиваемые детали на 15-20 мин.
- ❖ Ответственные соединения оставить в сжатом состоянии не менее 12 часов
- ❖ Окончательное формирование клеящего слоя происходит через 24 часа
- ❖ Инструменты по окончании работ помыть водой

СОСТАВ

- ❖ Вода, композиция дисперсий, модифицирующие добавки

РАСХОД

- ❖ 80-150 г/м² (в зависимости от пористости поверхности и толщины слоя)

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Покрывается полимерной пленкой за 15-20 минут, полностью полимеризуется за 24 часа

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- ❖ Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Не допускать длительного контакта с кожей, использовать перчатки. Взрывопожаробезопасно, нетоксично, экологически чистый продукт.

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в герметичной заводской упаковке при температуре от +5°C до +30°C
- ❖ Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30°C и не более 30 суток
- ❖ Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания
- ❖ При размораживании материал выдерживают не менее 24 часов при комнатной температуре, затем тщательно перемешивают до получения однородной массы

УПАКОВКА

- ❖ Пластиковое ведро, 10 кг

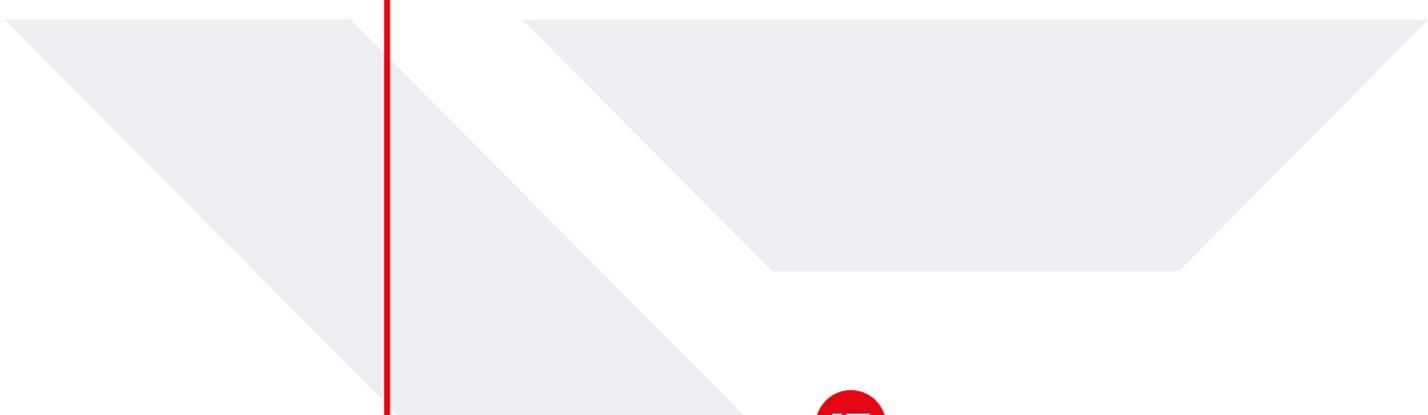

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

